

飞利浦 PSE0540Pro 操作手册

Operator Manual for Philips
Smart Meeting Microphone
PSE0540Pro

目录



一. USB 方式连接电脑 4


二. 使用说明 6

三. 蓝牙 7


一. USB 方式连接电脑

- 1、请使用随机配件的专用充电器给 PSE0540Pro 供电；
- 2、请使用随机配件的专用 USB 线将 PSE0540Pro 连接到电脑；
- 3、系统会自动加载驱动，加载完成后，在系统设备管理器中就出现一个音频设备。右键点击“我的电脑”，在弹出的菜单中选择“管理（G）”菜单->设备管理器，如下图所示：

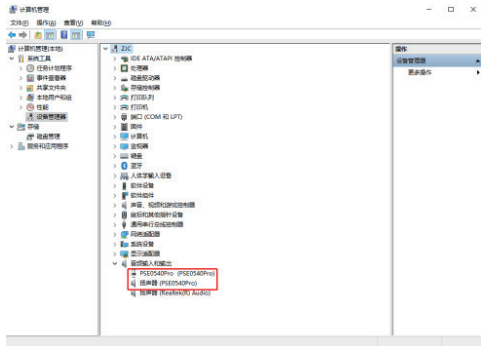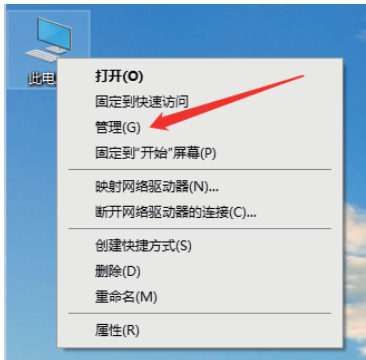

表示安装成功，此时即可正常使用 PSE0540Pro。实现视频输入和音频输入输出。如果电脑中外接设备比较多，需要在系统声音设置中，把输入设备设置成 PSE0540Pro，输出设备设置成 PSE0540Pro。 右键点击右下角的状态栏上的 ，在弹出的菜单中选择“打开声音设置（E）”菜单，如下图所示：



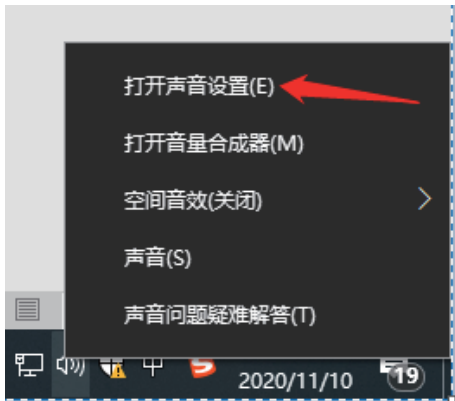

注意

- 建议使用 WINDOWS 7 及以上版本系统，较低版本的系统可能需要安装 USB 万能驱动，比如安装驱动精灵，然后再插上 PSE0540Pro，系统将自动加载驱动，同时兼容性可能会比较差，可能会影响 PSE0540Pro 的使用效果。

二. 使用说明

- 开关机:

在关机状态下, 长按本机的  键, 实现开机。


注意

- 关机状态下, 遥控器不支持开机!


- 关机:

在开机状态下, 短按本机或者遥控器的  键, 实现关机。

- 云台复位:

如果摄像头在正常使用过程中, 被外力改变位置后, 需要长按遥控器的  键进行复位, 摄像头将会自动校正云台。

- 静音:


短按本机或者遥控器的  键, 实现开关静音功能。当静音功能打开时, 红色指示灯闪烁; 静音功能关闭时, 红色指示灯灭。

- 音量加减:

按遥控器上的 V+/V- 键实现音量加减。

- 复位:

当然设备出现任何异常情况, 请用尖锐物从复位键小孔插进去按复位, 即可让设备恢复正常。

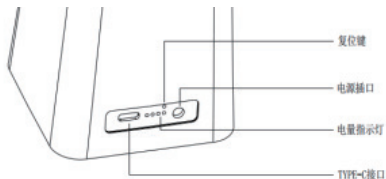

- 电池电量指示:

当满电时, 4个蓝色指示全亮, 当只剩1个指示灯亮时请及时充电, 电量过低时, 电量指示灯将闪烁, 然后将关机。

三. 蓝牙




注意

- 当 PSE0540Pro 通过 USB 与电脑连接时，蓝牙功能将关闭，蓝牙指示灯灭。


• 开机：

当 PSE0540PRO 的蓝牙指示灯闪烁时，在其它设备上通过蓝牙搜索 PSE0540PRO，并配对，配对成功后，蓝牙指示灯常亮，即可使用。


如果无法搜索到设备，请长按本机上的  键，有语音提示，先断开蓝牙连接，让设备处于配对状态后，此时蓝牙灯闪烁。在其它设备上重新搜索蓝牙设备。

- WIN10 的具体设置方法如下：

右键点击桌面任务栏右下角的“声音”图标，如下图：

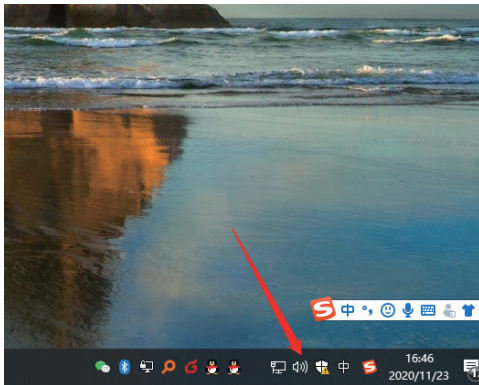

- 点击弹出的菜单中的“打开声音设置(E)”选项，如下图：

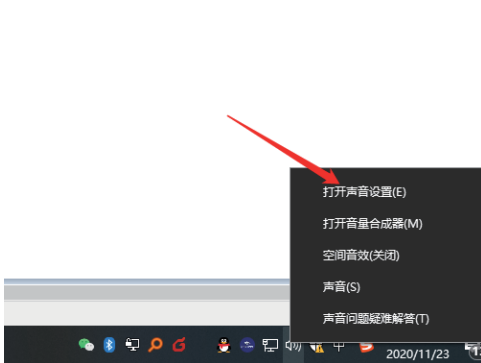

- 点击弹出的界面的右上角选项“声音控制面板”，如下图：



- 右键点击弹出界面的“头戴耳机”，如下图：



- 点击弹出菜单中的“设置为默认设备 (D)”选项，然后点击下面的“确认”按钮。



设置完毕。